


Abbinamento del telecomando Apple Remote® alla scheda IR5Out

Questa procedura consentirà di abbinare univocamente un telecomando Apple Remote® ad una scheda Udicom IR5Out in modo tale che quest'ultima possa accettare comandi solamente dal telecomando a cui è stata abbinata. In questo modo è possibile utilizzare più schede IR5Out nella stessa stanza senza che il telecomando di una apparecchiatura possa influire sul funzionamento dell'altra.

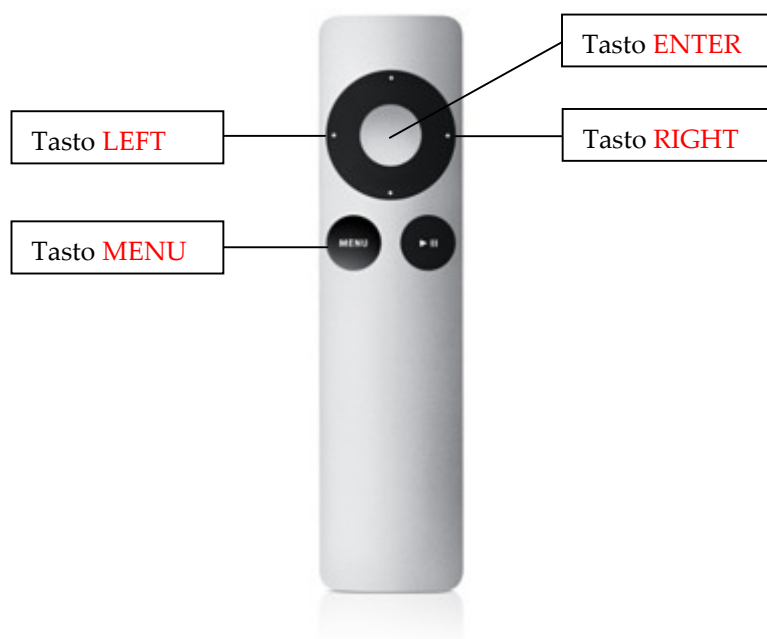

Abbinamento del telecomando:

Puntare il telecomando verso l'apparecchiatura e tenere premuti i tasti **MENU + RIGHT** per almeno 5 secondi. A questo punto l'abbinamento è concluso e IR5Out potrà venir pilotato solo dal telecomando con il quale è stata effettuata l'operazione di abbinamento.

Eliminazione dell'abbinamento:

Puntare il telecomando verso l'apparecchiatura e tenere premuti i tasti **MENU + LEFT** per almeno 5 secondi. Ora la scheda IR5Out accetterà nuovamente comandi da qualunque altro Apple Remote®, indifferentemente.

Note:

- Verificare prima di effettuare l'operazione di abbinamento che sia alimentata solo la scheda a cui si vuole abbinare il telecomando, questo per evitare di abbinare involontariamente qualche altra scheda IR5Out nei paraggi.
- L'abbinamento del telecomando si basa sulla memorizzazione nella scheda IR5Out di un codice identificativo presente all'interno del telecomando. Ogni Apple Remote® ha il codice generato in maniera casuale in produzione, ma il numero di combinazioni possibili è solo 256, per cui è presente la remota possibilità di incontrare due telecomandi aventi lo stesso codice: in questo caso sarà necessario provvedere alla variazione del codice per uno dei due telecomandi utilizzati.
Per variare il codice del telecomando è sufficiente tenere premuti i tasti **MENU + ENTER** per almeno 5 secondi.

Per ulteriori informazioni contattare la ditta UDICOM (www.udicom.it).